

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Grafiet 580lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902527
EAN: 7021989025276
Vervangt: 902244, 923947



Elektrisch

Wattage: 7W
Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 580lm
Armatuur efficiëntie LED: 73 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 54
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75

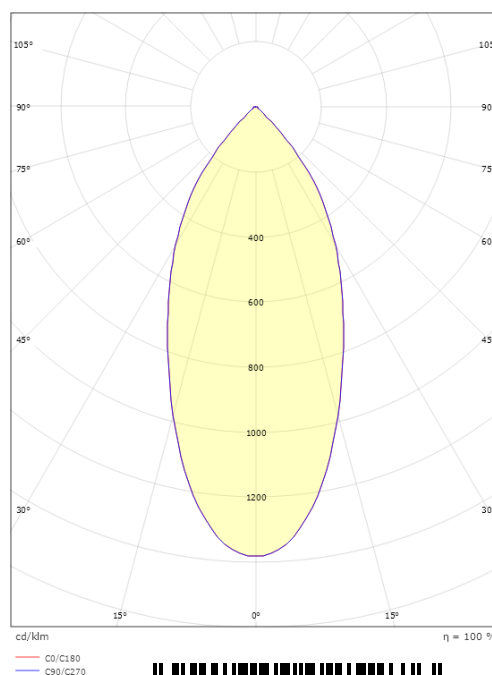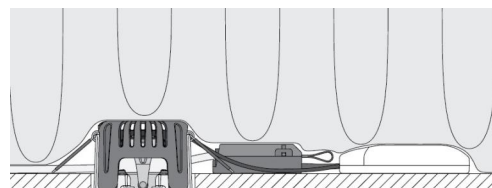

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 7 6