



CBT, elektronische timer


Elektronische timer met wisselcontact. Instelbereik respectievelijk 1/2-1-2-4 of 4-8-16-24 uur. Het instelbereik kan worden beperkt tot een maximale duur van ½ uur. Hoge beschermklasse (IP44).

Meer informatie vind u in onze online catalogus


Technische parameters

Afmetingen en gewichten		
Breedte	87	mm
Hoogte	155	mm
Diepte	43	mm
Gewicht	0,24	kg
Motor/regeling toevoer		
Besturing/motor toevoer	230	V

Afmeting

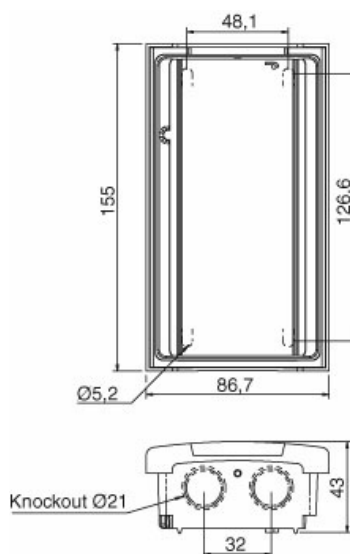

Bedrading

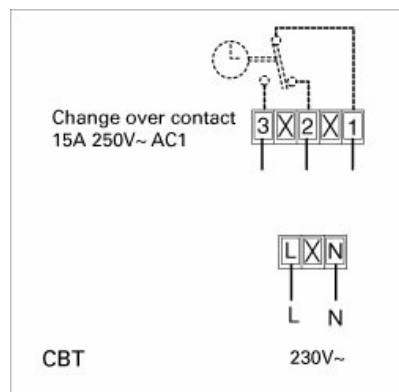

Documenten

Cataloguspagina's CBT KUR MDC AGB304

MANUAL CBT.PDF

Declaration of Conformity CBT/CIRT/MDC

UKCA Declaration CBT/CIRT/MDC