

Spike Zwart Uplight 930lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 614913
EAN: 7021986149135



Elektrisch

Wattage: 10W+6W
Systeem wattage: 16W
Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Stopcontact: GU10
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 930lm
Armatuur efficiëntie LED: 58 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B50>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Kunststof opaal/transparant
Stralingshoek: 95° down / 15° up

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C/G
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate/ UV-stabilized PMMA

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 180
Breedte (mm) W: 171
Hoogte (mm) H: 173
Diepte (D): 155
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.86 / 1.74

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 180 x 165 x 185

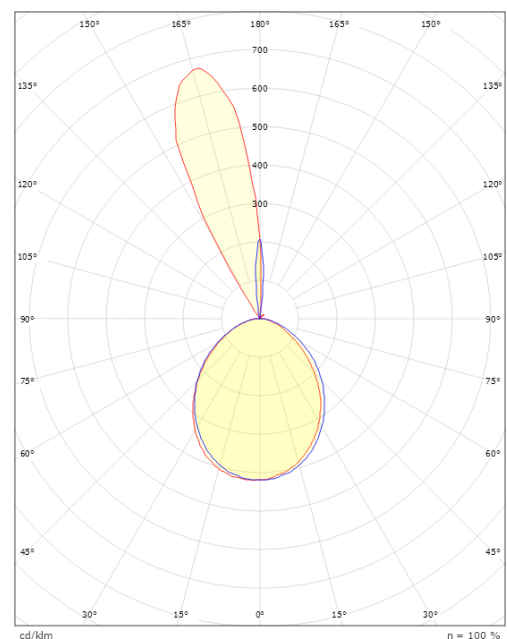

cd/kdm
C0/C180
C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 1 4 9 1 3 5