

# Fevik Asymmetrisch



## Fevik Asymmetric Grafiet Asymmetrisch 2470lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 623251  
EAN: 7021986232516



### Elektrisch

Systeem wattage: 25W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 2470lm  
Armatuur efficiëntie LED: 99 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>70  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Asymmetric  
Optiek: Helder glas

### Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65  
Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting  
BVB: Ja  
ULOR ( : Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium  
Kleur: Grafiet  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok  
Geprojecteerd windoppervlak: 0,0233m<sup>2</sup> - Max 4 kg

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 300  
Breedte (mm) W: 223  
Hoogte (mm) H: 110  
Diepte (D): 276  
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.96 / 3.3

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 276 x 223 x 110

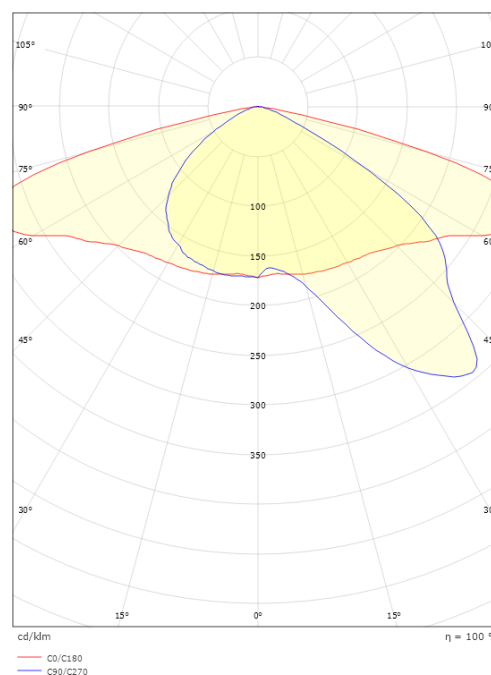

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 1 6