

Basso 2000 Wit 1570lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 611194
EAN: 7021986111941



Elektrisch

Systeem wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1570lm
Armatuur efficiëntie LED: 112 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 120°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Moduul: 2000
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 308
Breedte (mm) W: 308
Hoogte (mm) H: 88
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 308 x 308 x 88

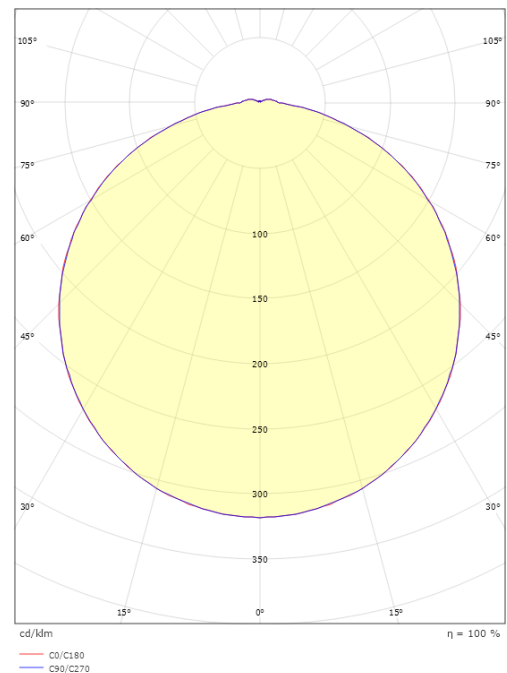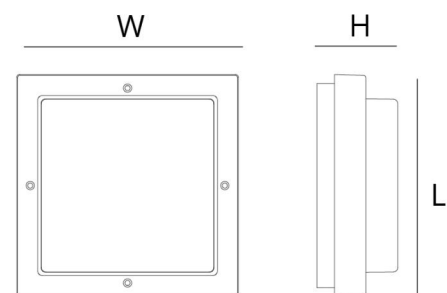

7 0 2 1 9 8 6 1 1 1 9 4 1