

Tardo 2000 Grafiet 870lm 3000K Ra>80 Faseaafsnijding

Artikelcode: 633896
EAN: 7021986338966



Elektrisch

Systeem wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 870lm
Armatuur efficiëntie LED: 62 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 120°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Moduul: 2000
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Diameter (mm) D: 325
Diepte (D): 105
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.1 / 2.52

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 335 x 335 x 115

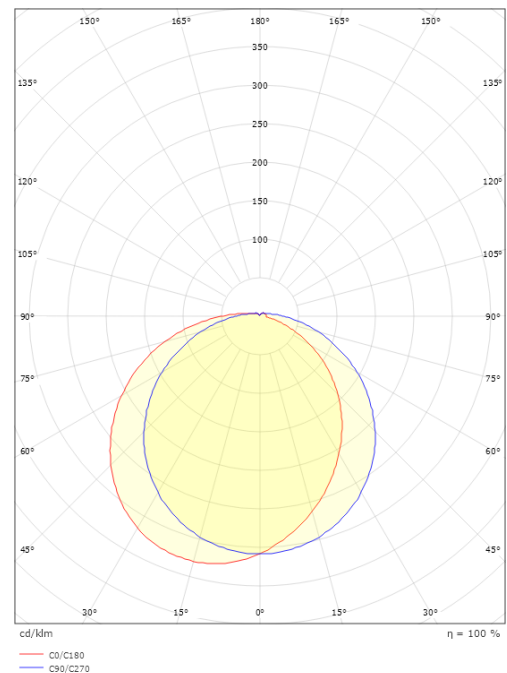

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6