




#SMARTER HOME

Busch-Welcome® Busch-free@home® wireless Busch-OneTouch 7" _

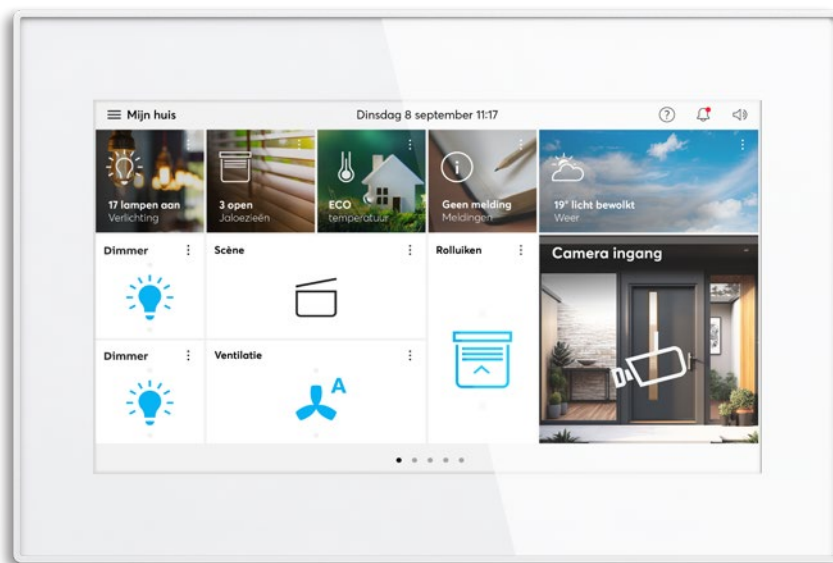


Busch-Welcome®
binnenstation

+



System
Access
Point
wireless

+



Draadloze
ruimte-
temperatuur-
regelaar

+



APP-interface
voor deur-
communicatie

Productkenmerken_

Functies en technische gegevens

- » Centraal bedieningspaneel voor Busch-Welcome® (2-draads) met geïntegreerd Busch-free@home® wireless System Access Point.
- » Voor zowel inbedrijfstelling als het op afstand bedienen van het Busch-free@home® wireless-systeem alsook toegang tot Busch-Welcome® 2-draads-deurcommunicatie.
- » Ondersteunt tot wel 150 Busch-free@home® wireless-deelnemers.
- » Automatische weergave van alle Busch-free@home®-besturingsframes met ruimtestructuur.
- » Een individuele bedieningspagina met tot 18 parametrizeerbare besturingsframes.
- » Maximaal twee dashboard-pagina's met tot 12 besturingsframes per pagina.
- » Ondersteunt 2,4 GHz- en 5-GHz-wifi-netwerken. Voeding via 2-draads bus (14 VE), 24 VDC of via PoE.
- » Met geïntegreerde ruimtetemperatuursensor en -regelaar (optioneel een externe aansluiting voor een temperatuursensor beschikbaar).
- » De Busch-OneTouch 7" kan ook in combinatie met een extern Busch-free@home® System Access Point gebruikt worden. Daarbij vervalt dan de geïntegreerde System Access Point-functie van het paneel.
- » De Busch-OneTouch 7" kan ook als zelfstandig Busch-free@home®-paneel gebruikt worden. Dit in combinatie met een extern Busch-free@home® System Access Point.
- » Kan in een bestaand Matter-netwerk geïntegreerd worden (Matter Controller gecertificeerd).
- » Voorzien van een hoorlus voor koppeling van het audiosignaal naar hoortoestellen.
- » Productafmetingen:
 - Displaygrootte: 7", breedte: 192 mm, hoogte: 128 mm
 - Opbouwhoogte: 22,5 mm
 - Inbouwdiepte: 10 mm

Verkrijgbaar in de kleuren zwart en studiowit, en als opbouw- en inbouwvariant (afhankelijk van de gekozen installatiedoos).


Toekomstbestendig_

Meer uitgebreide functies via een firmware-update

Dankzij een firmware-update is de Busch-OneTouch 7" optioneel ook in Busch-Welcome® IP te integreren.



Bovendien kan de Busch-OneTouch 7" vanaf 2025 de functionaliteit van een Matter Border Router overnemen en ondersteunt het daarnaast Thread. Zo is de Busch-OneTouch 7" ook in de toekomst de perfecte keuze voor elk project.

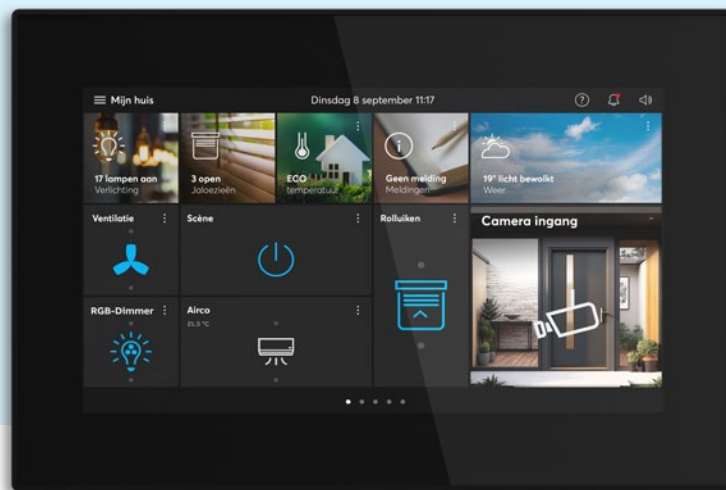

Besteloverzicht_

BESTELGEGEVENS

Omschrijving	Artikelnummer	Bestelnummer
Busch-OneTouch 7", studiowit	M2249-2W-03	2TMA320050W0001
Busch-OneTouch 7", zwart	M2249-2B-03	2TMA320050B0001
AP-opbouwframe 7", studiowit	42491S-W	2TMA320161W0001
AP-opbouwframe 7", zwart	42491S-B	2TMA320161B0001
Inbouwdoos	42491F	2TMA320161B0002


Busch-OneTouch 7" _

Het nieuwe Busch-Welcome® (2-draads)-paneel met ingebouwd Busch-free@home® wireless System Access Point

Dankzij het geïntegreerde Busch-free@home® wireless System Access Point vormt de Busch-OneTouch 7" de ideale oplossing voor elk draadloos Smart Home-systeem. Het maakt inbedrijfstelling en het op afstand bedienen van het Busch-free@home® wireless-systeem mogelijk en geeft daarnaast toegang tot Busch-Welcome® 2-draads-deurcommunicatie.

De Busch-OneTouch 7" beschikt over een aansluiting voor Busch-Welcome® (2-draads) en een LAN-aansluiting voor integratie in het lokale netwerk.

Laatstgenoemde verbinding kan optioneel ook via WLAN tot stand gebracht worden. Via het ingebouwde Busch-free@home® wireless System Access Point kan de Busch-free@home® Next App worden gekoppeld. En dankzij de geïntegreerde APP-interface voor deurcommunicatie kan de Busch-OneTouch 7" ook lokaal en extern gekoppeld worden aan de Busch-Welcome®-app.

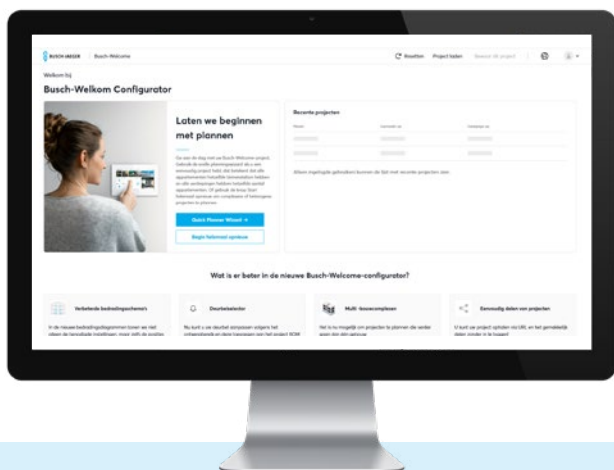

Planningstool

Dankzij een firmware-update is de Busch-OneTouch 7" optioneel ook in Busch-Welcome® IP te integreren.



busch-jaeger.nl



Interesse of meer informatie?

Kijk voor alle mogelijkheden van Busch-Jaeger op busch-jaeger.nl.

Voor vragen en support kunt u terecht op faq-busch-jaeger.nl.

Volg Busch-Jaeger ook via:

-  Busch-Jaeger NL
-  Busch-Jaeger NL
-  Busch-Jaeger NL
-  Busch-Jaeger Elektro GmbH

Algemene informatie:

busch-jaeger.nl



Support:

faq-busch-jaeger.nl



Opmerking: Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Elektro GmbH of ABB b.v.

Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke aansprakelijkheid van de hand. Ook aan de op de afbeeldingen en foto's afgebeelde kleuren, afmetingen en uitvoeringen van de producten kunnen geen rechten ontleend worden.

De meeste producten van Busch-Jaeger zijn gedeponeerde handelsmerken.

De informatie in deze brochure wordt onder voorbehoud verstrekt. Dit voorbehoud geldt voor wijzigingen en aanpassingen ten behoeve van de vooruitgang.

Bij alle in dit document beschreven producten, die voldoen aan de CE-richtlijnen, wordt dit aangegeven op de verpakking.