

View 900 Wit 1980lm 4000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111432
EAN: 7021981114329

**Elektrisch**

Systeem wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1980lm
Armatuur efficiëntie LED: 86 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<28
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 900
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 896
Breedte (mm) W: 135
Hoogte (mm) H: 60
Diepte (D): 135
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.621 / 1.262

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 917 x 142 x 68

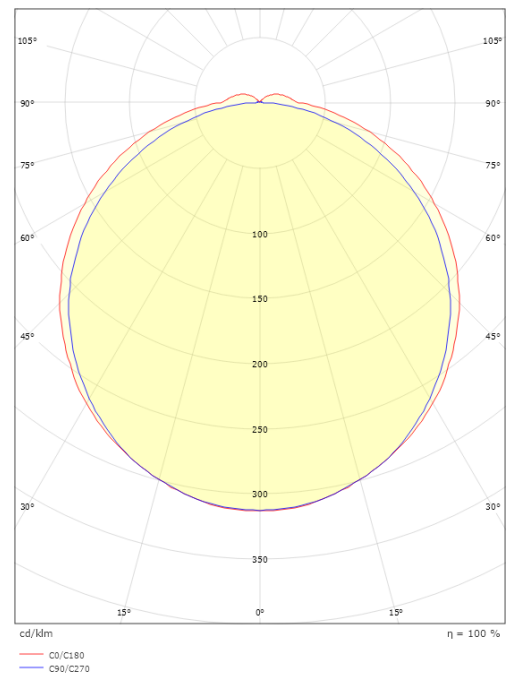

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 2 9